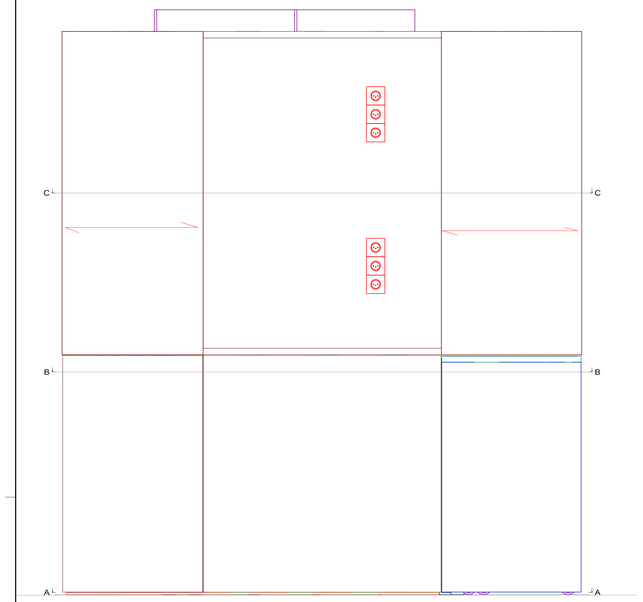

Frontalschnitt Zentrum

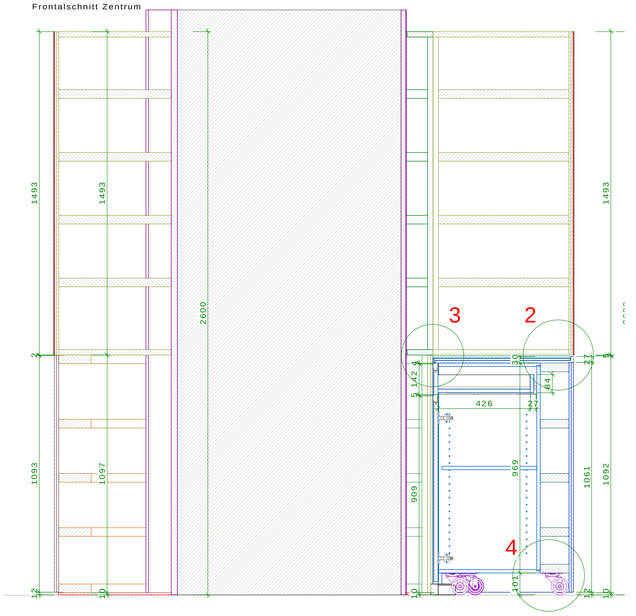

Vertikalschnitt Zentrum

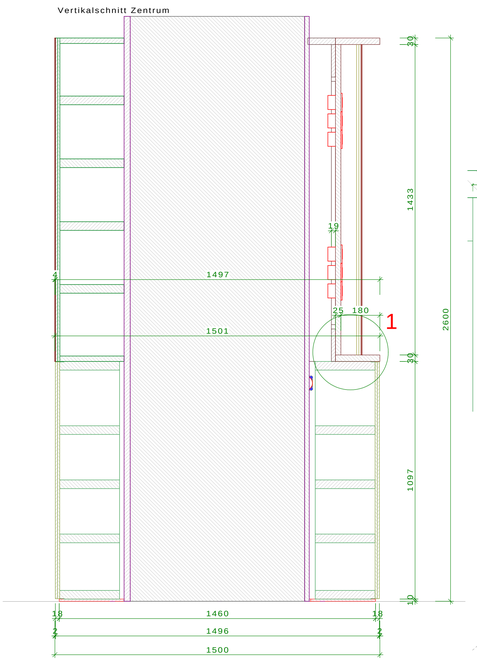

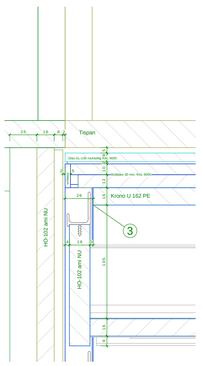











A-A

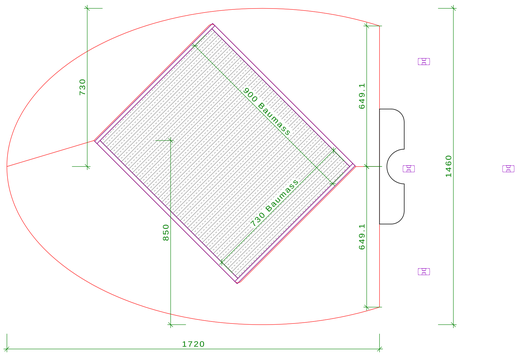

Unterbau fahrbar

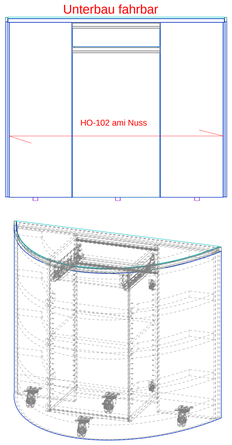



Ovale Verkl. unten





Unterbau mitte unten



Parkhilfe für Wegfahr Element.
PVA oder Nuss massiv Einführelement unter dem Türli.
Türli 50 mm gekürzt.

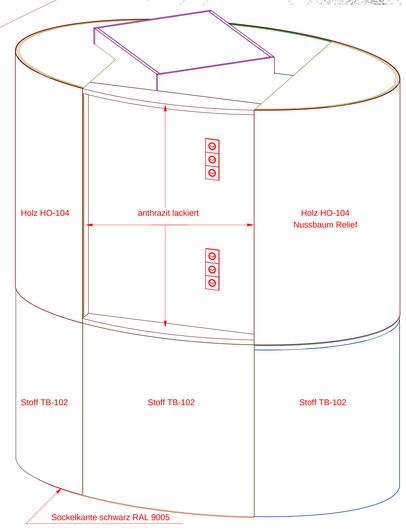

B-B

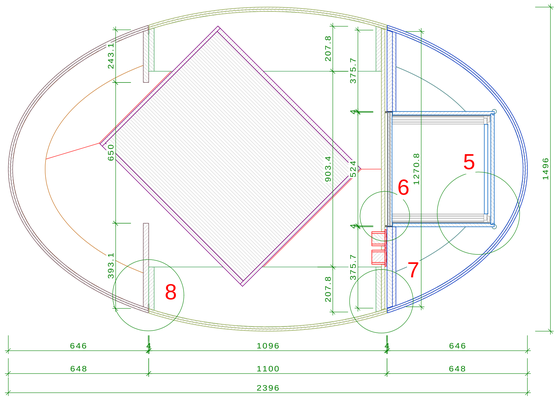



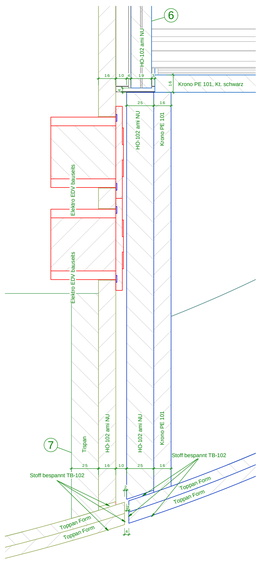

C-C

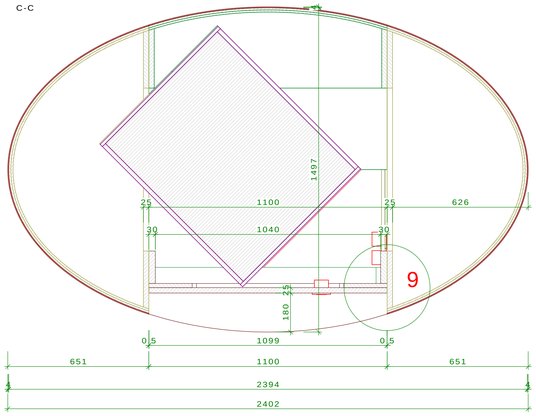



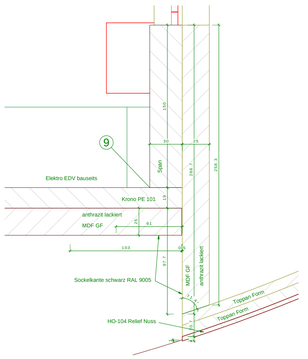



Aufsatz links recht oben

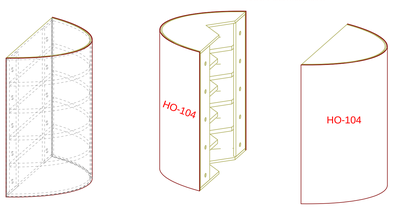

Aufsatz mitte oben





Stück 1
Ganzer Median Tower ohne Brandanforderungen

Ausführung:

Towerverkleidung um bauseitige Säule gebaut. Total 8 Segmente!
Ganzer Tower ohne Brandanforderungen!
Innen Konstruktionsholz Tispan, Fernsehnischen MDF GF anthrazit lackiert.
Unterbauten mit Stoff TB-102 bespannt.
Wegfahrbarer Ovalteil mit Korpus, Korpusfront und Gegenfront in HO-102 horizontal furniert. Türli mit 1 Tablar, oben mit Schublade Blum Tandembox, beides mit Blumotion.
Korpus Wegfahrmöbel innen alles in Kronoswiss U 162 PE.
Obere Ovalsegmente in HO-104 Relief Furnier Nussbaum horizontal.
Alle Element Segmente mit Troxi fix einhängbar. (Troxi leimen und schrauben !!)
Bodenauflage als Sockel 10 mm MDF, Sichtkante schwarz.
Beschläge:
Grifflesten Häfele 126.22.909, Lenkrollen 1x opo 51770.17 mit Feststeller, Lenkrolle opo 3x 51.770.07. (Parkierhilfe ev, PVA schwarz, oder Nuss massiv, auf Boden geschraubt)

Feststellung:
Der wegfahrbare Unterteil mit 4 Rollen, mittlere bei Türli mit Feststeller, kann nur im weggefahrenen Zustand fixiert werden!

Separate Produktionspläne für:

- **Unterbau unten links**
- **Unterbau unten mitte**
- **Wegfahrbarer Ovalteil**
- **Ovale Oberbauten links und rechts**
- **Mittelelemente oben**

(nach Freigabe Übersichtsplan !)